
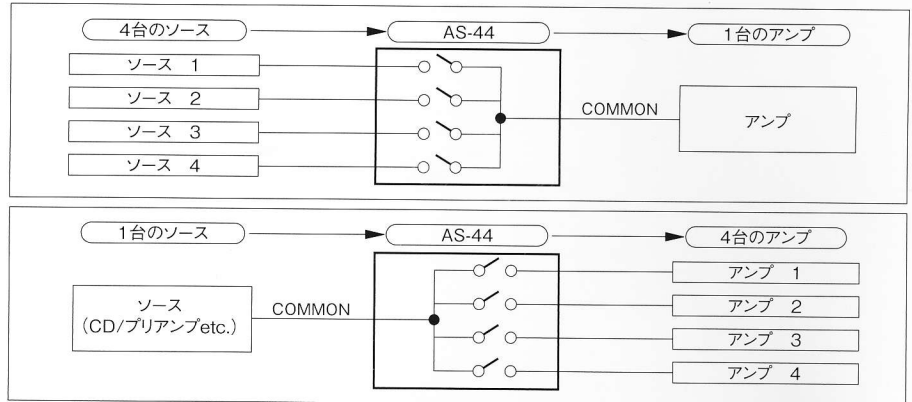


# RCAピン・プラグ・タイプの入出力を高品位に切り替える AS-44

AS-44は最大4台までの、オーディオ機器を切り替え可能なRCAピン・プラグ・タイプのパッシブ型高品位オーディオ・セレクターです。

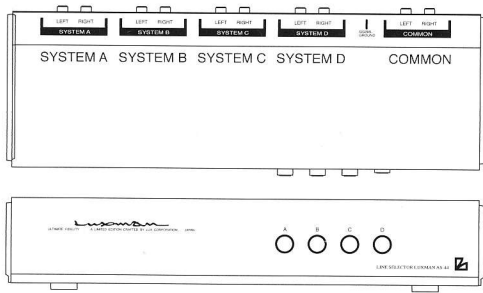

## 特長

1. 音質最優先のディスクリット配線
2. 高信頼信号切替スイッチ
3. 6N (99.99997%) 高純度配線材使用
4. 高音質金メッキRCA端子使用



外形寸法 370(幅)×71(高さ)×136(奥行き)

重量 2.4kg

- 注 1. ソース・セレクターとして使用時は切替スイッチで2系統以上を同時に選択しないでください。ソース機器の出力同士が短絡し故障の原因となる場合があります。
2. ライン系機器 (CD プレーヤー、チューナーなど) とフォノ系機器 (アナログプレーヤー) は信号レベルが大きく異なるため同時に扱わないことをおすすめします。
3. フォノ系機器 (アナログプレーヤー) 使用時はハムの発生を防ぐため本機のグラウンド端子を使ってプレーヤーまたはアンプと結線してください。
4. 接続する製品の故障を防ぐため切り替え時には必ずアンプのボリュームを絞ってください。

# スピーカー・ターミナル・タイプの入出力を高品位に切り替える AS-55

AS-55は最大3台までの、オーディオ機器を切り替え可能なスピーカー・ターミナル・タイプのパッシブ型高品位オーディオ・セレクターです。

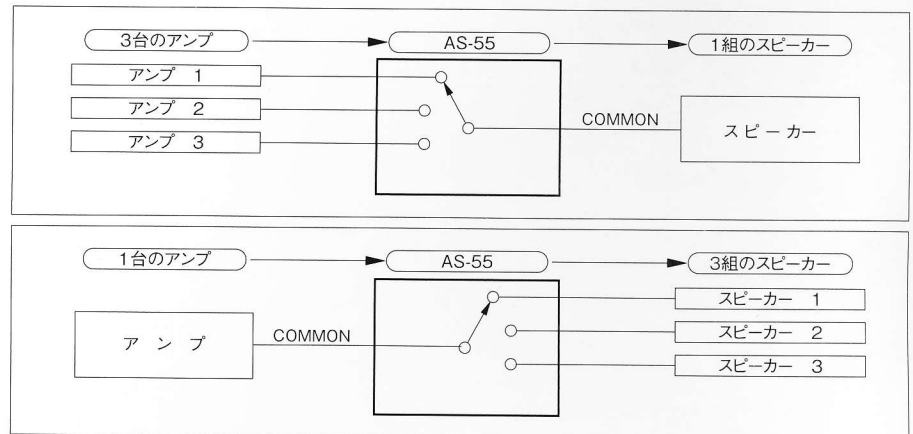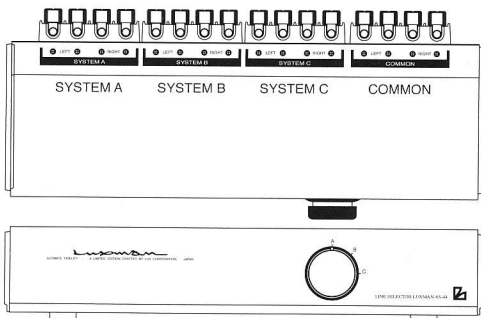

## 特長

1. 音質最優先のディスクリット配線
2. 高信頼大容量信号切替スイッチ (20A)
3. 6N (99.99997%) 高純度配線材使用
4. パラ線、Y-ラグ、バナナ端子対応3ウェイ高音質金メッキスピーカー・ターミナル使用

外形寸法 370(幅)×71(高さ)×164(奥行き)

重量 3.0kg

- 注 1. 接続する製品の故障を防ぐため配線はアンプの電源を切った状態で行ってください。
2. 配線時はスピーカーケーブルの+と-をショートさせないように注意してください。
3. 接続する製品の故障を防ぐため切り替え時には必ずアンプのボリュームを絞ってください。(本機はノンショータイプのセレクターボックスのための特に真空管アンプ使用時は出力回路を保護するためにも必ず守ってください。)

※ 規格および外観は予告なく変更されることがあります。